

VIBO Njuta 25 - 4


VIBOSTUGAN
AMBJÖRNARP SWEDEN




Attefallshuset levereras obehandlat och kan vara extrautrustad.

Vibo Njuta 25 - 4 levereras som monterings-sats med färdiga väggmoduler och gavel-spetsar. Råspont och underlagspapp till tak samt golvspånskivor till golv ingår. Ett hus i gedigen konstruktion. Till Vibo Njuta kan man t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend inkl. vattenavrinning som tillval. Höga fönster och ljusinsläpp från alla håll skapar rymd och ljus i huset.


Byggyta	24,3 m ²
Takyta	33,2 m ²
Taklängd	6600 mm
Takfallslängd	2540 mm
Taklutning	25°
Snözon	3,5
Totalhöjd	3880 mm
Högsta höjd inv.	2300 mm
Lägsta höjd inv.	2300 mm

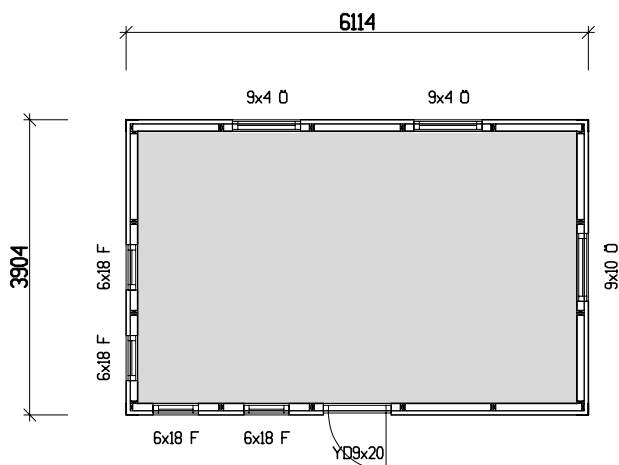



Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

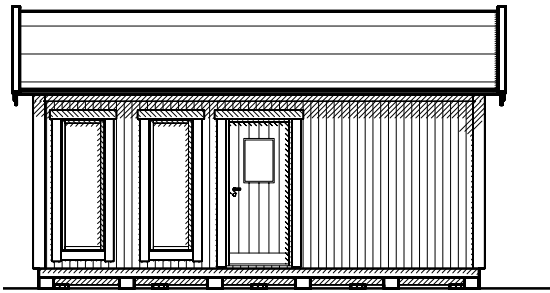

Långsida

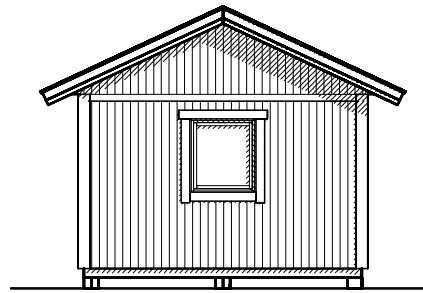


Gavelsida

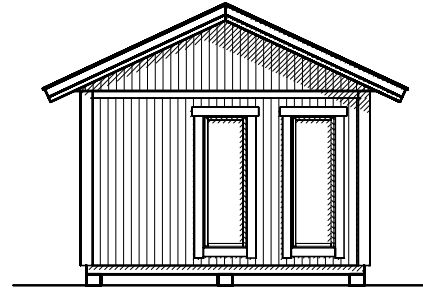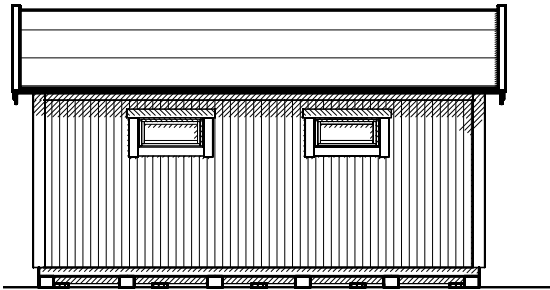


Leveransbeskrivning

- Tak** Underlagspapp
Råspont
Fribärande takstolar
Vindskivor 21 x 145 mm
Takfotsbrädor 21 x 145 mm
-
- Yttervägg** Färdiga väggsektioner och gavelspetsar
Funkispanel 21 x 120 mm
Luftspaltsregel 34 mm
Vindpapp
Väggreglar 34 x 95 mm
Knutbräda 21 x 120 mm
-
- Golv** Bärlina 100 mm
Golvbjälklag 43 x 145 mm
Spånskiva 21 mm
-
- Dörr** 1 st 9 x 20, högerhängd, glas,
Trycke och lås ingår.
-
- Fönster** 4 st 6 x 18 fasta, obehandlade
1 st 9 x 10, obehandlat, öppningsbart
2 st 9 x 4, obehandlade, öppningsbara
-
- Övrigt** Beslag, spik och skruv ingår
Ventilgaller
Fasadlist, svart
-
- Tillval** Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt.
Taksats - Shingel.
Plåttak - Planja Trend, inkl. plåtsats och underlagspapp
Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottensstöd och trossbottensskivor.

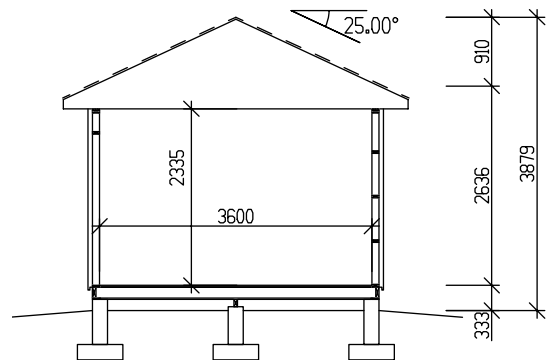

Sektion

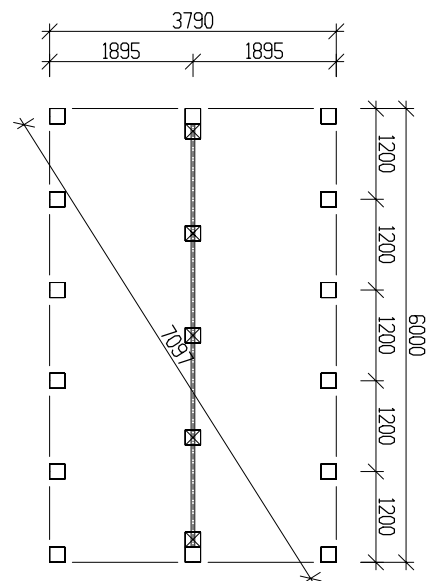

Plintring